



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SCM40ZS-W, SCM45ZS-W


Ед.изм.: мм

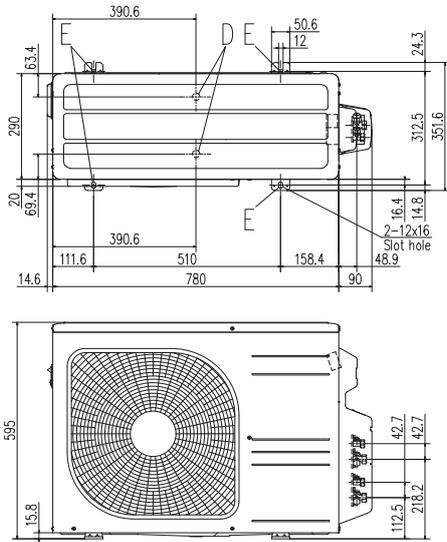

Символ	Расшифровка	
A	Кран (газ)	Ø9,52 (3/8") (Вальцовка)
B	Кран (жидкость)	Ø6,35 (1/4") (Вальцовка)
C	Отверстие для подсоединения труб и электрических кабелей	
D	Дренажное отверстие	Ø20x2шт
E	Отверстие для крепления блока	M10-12x4шт



Пространство для установки



Минимальные размеры для установки

Вариант	Размер
L1	280 или больше
L2	100 или больше
L3	80 или больше
L4	250 или больше


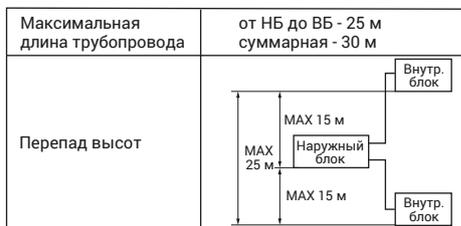


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

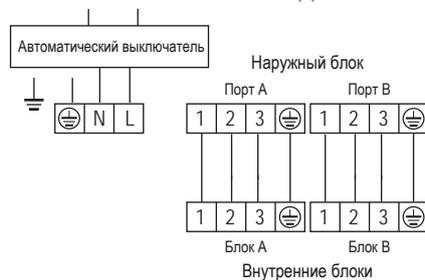

Кабель электропитания (рекомендуемый автоматический выключатель):
SCM40-45ZS-W: 3x2,5 мм² (25A)
Межблочный кабель: 4x1,5 мм²